

LA COCINA, DE MEJOR GUSTO



Colección 2025-1

io mabe
lo tienes todo



Lo mabe

Lo mabe





Estufas

Un diseño que atrapa miradas y libera la practicidad que necesitas.



NUEVO PRODUCTO

IO8095GETSX0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Conectividad io mabe one

Gas LP

Capelo recto ahumado de cristal templado con moldura de aluminio

Control Glass Touch

5 perillas robustas con iluminación blanca

Encendido electrónico

3 parrillas de fundición

Recubrimiento TEON

5 quemadores

Frontal izquierdo Jumbo Programable: 14,000 kJ/h - 13,269 BTUs

Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h - 7,583 BTUs

Central Dynamic Ring: 13,000 – 11, 373.80 BTUs

Frontal derecho: 8,000 kJ/h - 7,583 BTUs

Posterior derecho: 9,500 kJ/h - 9,004 BTUs

Horno

Potencia del horno: 14,000 kJ/h - 13,269.43 BTU's

Guía de cocinado en contrapuerta

Clear oven view

Temperatura programable

Encendido Glowbar

Asador superior eléctrico: 1.5 kW

Iluminación interna

2 parrillas estándar

Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat Probe / Convection Bake / Timer / Air Fry

Accesorios

Canastilla Air Fry

Alto 76.67 cm

Ancho 79.20 cm

Fondo 65.35 cm

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

TEON



IO8086GEGSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Encendido electrónico

- Controles: 5 perillas robustas con iluminación blanca + Control Glass Touch

Superficie de cristal templado

3 parrillas de fundición

5 quemadores

Frontal izquierdo programable: 14,000 kJ/h

Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h

Central Dynamic Ring: 13,000 kJ/h

Frontal derecho: 8,000 kJ/h

Posterior izquierdo: Jumbo 9,500 kJ/h

Plancha de aluminio antiadherente

Horno

Potencia del horno: 14,000 kJ/h

Guía de cocinado en contrapuerta

Temperatura programable

Encendido Glowbar

Asador superior eléctrico: 1.5 kW

Iluminación interna

1 parrilla autodeslizable + 1 manual

Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat

Probe / Convection Bake / Timer / Air Fry

Alto 76.67 cm

Ancho 79.20 cm

Fondo 65.35 cm

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

TEON



IO8084GETSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Gas LP convertible a gas natural

Capelo recto ahumado de cristal templado con moldura de aluminio

Control Glass Touch

5 perillas robustas con iluminación blanca

Jaladera con logo Tecnología Ultimate

Encendido electrónico

3 Parrillas de fundición

Recubrimiento TEON

5 quemadores

Frontal izquierdo Jumbo Programable: 14,000 kJ/h

Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h

Central Dynamic Ring: 13,000 KJ/h

Frontal derecho: 8,000 kJ/h

Posterior derecho: Jumbo 9,500 kJ/h

Plancha de aluminio antiadherente

Horno

Potencia del horno: 14,000 kJ/h

Guía de cocinado en contrapuerta

Temperatura programable

Encendido Glowbar

Asador superior eléctrico: 1.5 kW

Iluminación interna

1 parrilla autodeslizable + 1 manual

Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat Probe / Convection

Bake / Timer / Air Fry

Alto 76.67 cm

Ancho 79.20 cm

Fondo 65.35 cm

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning

TEON



IO8061GETSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Gas LP convertible a gas natural
Encendido electrónico
6 Perillas robustas
Capelo recto
Superficie de acero inoxidable con recubrimiento TEON
3 Parrillas de fundición
Plancha de aluminio antiadherente
5 quemadores
Quemador frontal derecho Estándar 8,000 KJ
Quemador posterior derecho Jumbo 9,500 KJ
Quemador frontal izquierdo Potente 14,000 KJ
Quemador posterior izquierdo Estándar 8,000 KJ
Quemador central Dynamic Ring 13,000 KJ

Horno

Encendido por bujía
Control de encendido: termostato con sensor
Potencia 14,000 kJ
Asador superior eléctrico: 1.5 kW
Iluminación interna
2 parrillas: 1 autodeslizable + 1 estándar

Alto 76.67 cm
Ancho 79.20 cm
Fondo 65.35 cm

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning

TEON



IO8063GEGSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Gas LP convertible a natural
Encendido electrónico
6 Perillas robustas
Superficie de cristal templado
3 Parrillas de fundición
Plancha de aluminio antiadherente
5 quemadores
Frontal izquierdo: Jumbo Potente (14,000 kJ)
Posterior izquierdo: Estándar (8,000 kJ)
Central: 3 Professional Ring (12,000 kJ)
Frontal derecho: Estándar (8,000 kJ)
Posterior izquierdo: Jumbo (9,500 kJ)

Horno

Encendido por bujía
Control de encendido: Termostato con sensor
Potencia de 14,000 kJ
Asador superior eléctrico: 1.5 kW
Iluminación interna
2 parrillas: 1 autodeslizable + 1 estándar

Alto 76.67 cm
Ancho 79.20 cm
Fondo 65.35 cm

Estufas Empotre / Piso



IO8094GETSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Conectividad io mabe one
GasLP
Capelo recto ahumado de cristal templado con moldura de aluminio
Control Glass Touch
5 perillas robustas con iluminación blanca
Jaladera con logo Tecnología Ultimate
Encendido electrónico
3 parrillas de fundición
Recubrimiento TEON
5 quemadores
Frontal izquierdo Jumbo Programable: 14,000 kJ/h
Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h
Central Dynamic Ring: 13,000 kJ/h
Frontal derecho: 8,000 kJ/h
Posterior derecho: 9,500 kJ/h
Plancha de aluminio antiadherente

Horno

Potencia del horno: 14,000 kJ/h
Guía de cocinado en contrapuerta
Temperatura programable
Encendido Glowbar
Asador superior eléctrico: 1.5 kW
Iluminación interna
1 parrilla autodeslizable + 1 manual
Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat Probe / Convection Bake / Timer / Air Fry

Alto 76.67 cm
Ancho 79.20 cm
Fondo 65.35 cm



IO940FS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP
Cambio de °C a °F
Modo Sabbath
Reloj
Parrillas de fundición continua
Encendido electrónico
Válvula de seguridad
Luz halógena en el horno
Cajón deslizable
Display Glass Touch / hornear / asar / calentar / Hornearo y rostizado por convección / Steam Clean / Self Clean / Timer / Inicio / Cancelar / Air Fry/ Sonda / Bloqueo de controles / Opciones de cocción / Luz del horno / Bloqueo de funciones / Opciones de cocción / Configuración / Ajuste de temperatura / Apagado programable / Pizza mood / Frozen snack / Frozen pizza/ Baked goods
5 quemadores a gas LP

- Quemador frontal derecho (15,800 kJ)
- Quemador posterior derecho (11,600 kJ)
- Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)
- Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)
- Quemador central (10,000 kJ)

Horno

Capacidad térmica (16,900 kJ)

Alto 93 cm
Ancho 76 cm
Fondo 75 cm



NUEVO PRODUCTO

IO7680ESS0

Eléctrica 76 cm - 208-240V

Características

Cocina de Piso

Eléctrica

Superficie de vidrio cerámico

Encendido eléctrico

Controles: Perillas + Pantalla táctil

Luz indicadora de encendido de la superficie

Luz indicadora de calor residual

4 zonas de cocción

Zona frontal derecha: 9" - 12" - 3,000 W

Zona posterior derecha: 6" - 1,500 W

Zona frontal izquierda: 6" - 9" - 3,000 W

Zona posterior izquierda: 6" - 1,500 W

Horno

Capacidad de 5.3 cu.ft. / 150.07 L • Bake: 2,850 W

Grill: 3,410 W

Convección (2 velocidades)

Interior del horno negro

Luz incandescente

2 rejillas de acero inoxidable

6 posiciones

Cajón de almacenamiento bajo

Limpieza: Self Clean / Steam Clean

Alto 110 cm

Ancho 76.10 cm

Fondo 81.10 cm



NUEVO PRODUCTO

IO950FS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones

como: Horno superior y horno inferior / modos de

cocción por convección / hornear / asar / Steam Clean

/ Self Clean / Iniciar o ingresar / Cancelar o apagar /

Temporizador / Freír con Aire / Luz del horno / Bloqueo

de funciones / Opciones de cocción / Configuración /

Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,000 kJ)

Quemador frontal derecho (15,000 kJ)

Quemador central (9,500 kJ)

Quemador posterior izquierdo (5,000 kJ)

Quemador posterior derecho (11,000 kJ)

Horno

2 Hornos independientes

Horno superior (7,000 kJ)

Horno inferior (16,500 kJ)

Luz halógena

Horno superior con parrilla

Horno inferior con parrilla

Cajón deslizable

2 puertas

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm



IO940TS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj.

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones

como / hornear / asar / calentar / Horneado y rostizado

por convección / Steam Clean / Self Clean / Timer /

Inicio / Cancelar / Freído con aire / Sonda / Bloqueo de

controles / Opciones de cocción / Luz del horno / Bloqueo

de funciones / Opciones de cocción / Configuración /

Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)

Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)

Quemador central (10,000 kJ)

Quemador frontal derecho: (15,800 kJ)

Quemador posterior derecho (11,600 kJ)

Horno

Luz halógena

Cajón deslizable

1 puerta (18,000 kJ)

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm

NUEVO PRODUCTO



IO950TS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones

como: Horno superior y horno inferior / modos de cocción por convección / hornear / asar / Steam Clean / Self Clean / Iniciar o ingresar / Cancelar o apagar / Temporizador / Freír con Aire / Luz del horno / Bloqueo de funciones / Opciones de cocción / Configuración / Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)

Quemador frontal derecho: (15,800 kJ)

Quemador central (10,000 kJ)

Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)

Quemador posterior derecho (11,600 kJ)

Horno

2 Hornos independientes

Horno superior (7,000 kJ)

Horno inferior (16,500 kJ)

Luz halógena

Cajón deslizable

2 puertas

Hornos de uso independiente

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm




Parrillas

Un diseño que atrapa miradas y libera la practicidad que necesitas.

TEON

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

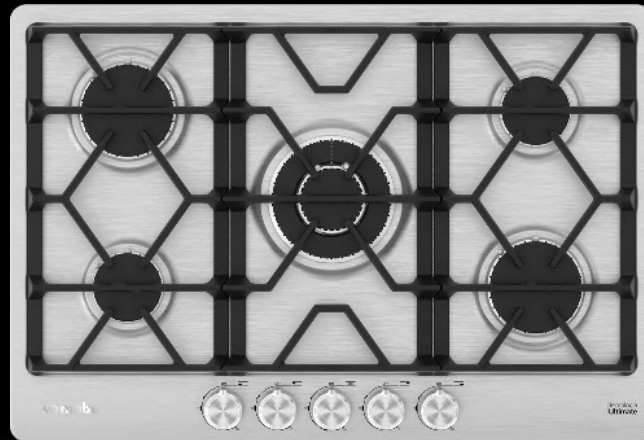

NUEVO PRODUCTO

PIO75KMTIO

gas empotrable - 127 V 60 Hz

Características

- Acero inoxidable
- Recubrimiento TEON
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm

Ancho: 76 cm

Profundidad: 51.8 cm

Parrillas / Gas

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**



Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**



NUEVO PRODUCTO

PIO95KMNR0

gas empotrable - 127 V~ 60 Hz

Características

- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto 6.2 cm

Ancho: 90.7 cm

Profundidad: 52.0 cm

NUEVO PRODUCTO

PIO75KMNR0

gas empotrable - 127 V 60 Hz

Características

- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 6.2 cm


Ancho: 76.0 cm

Profundidad: 52.0 cm

TEON

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

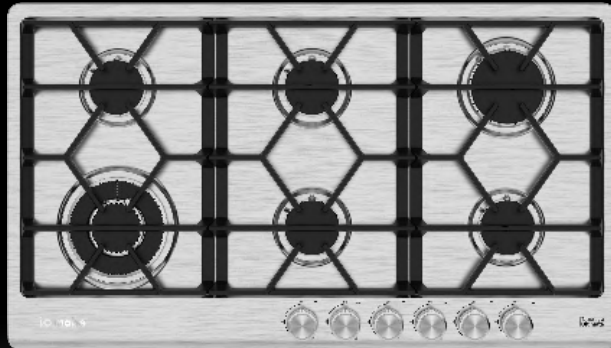

NUEVO PRODUCTO

PIO96KMT10

gas empotrable - 127 V~ 60 Hz

Características

- Acero inoxidable
- Recubrimiento TEON
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 6 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 4 Quemadores estándar 6,500 kJ
- 1 Quemador jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm
Ancho: 90.8 cm
Profundidad: 51.8 cm

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

PLATILLOS A TIEMPO Y

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

LIMPIEZA SIN



NUEVO PRODUCTO

PIO64KRNRO


gas empotrable - 127 V~ 60 Hz

Características

- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 2 parrillas de fundición
- 4 zonas de cocción
- 1 Quemador frontal izquierdo (3 Professional Ring): 10,500 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 1 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.7 cm
Ancho: 60.0 cm
Profundidad: 52.0 cm

Parrillas / Gas y Eléctricas

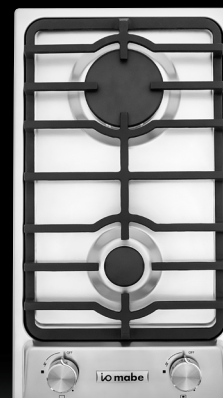

NUEVO PRODUCTO

PIO64KRTIO

Gas empotrable - 127 V 60 Hz

Características

Acero inoxidable

Recubrimiento TEON

Encendido electrónico integrado en perillas/frontales

Perillas con iluminación blanca

2 parrillas de fundición continuas

4 Zonas de cocción

1 Quemador frontal izquierdo (3 Professional Ring): 10,500 kJ

2 Quemadores estándar 6500 kJ

1 Quemador jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm

Ancho: 62.0 cm

Profundidad: 51.8 cm

IO311DGIO

Gas empotrable - 220/120 V 60/50 Hz

Características

Color acero inoxidable

Encendido electrónico integrado en perillas/frontales

1 Quemador auxiliar/deli 4,450 BTU's

1 Quemador jumbo 7,000 BTU's

1 Parrilla de fundición

Alto 4.5 cm

Ancho 28.8 cm

Fondo 51.0 cm



IO614PVI0

Eléctrica - 220 V 60/50 Hz

Vitrocerámica

Controles digitales

Display

Indicador de calor residual

Temporizador

Bloqueo de seguridad

9 Potencias

1 Dúo zona 700w/1,700 w


1 Puente 1,400 w/2,200 w

2 Zonas 1,200 w

Alto 5.5 cm,

Ancho 58.0 cm,

Fondo 51.0 cm

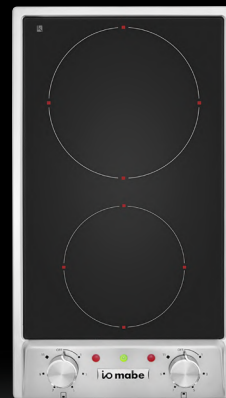

IO312DVI0

Eléctrica - 220 V 60/50 Hz

Características

Vitrocerámica

Controles de perillas frontales

1 Zona 1,200 W

1 Zona 1,700 W

Alto 4.5 cm

Ancho 28.8 cm

Fondo 51.0 cm



Hornos

El diseño que incita a preparar algo verdaderamente especial.



NUEVO PRODUCTO

IO8042HGWD1

Gas LP 99L - 127 V / 60 Hz

IO8042HEYD1 \$32,999

Eléctrico 99L - 220 V / 60 Hz

Características:

Display glass touch

4 niveles de ajuste en altura para parrillas

Encendido glowbar / resistencia eléctrica

Temporizador digital

Asador eléctrico alto en horno

Guía de cocinado en contrapuerta

Funciones del horno: Grill /

Convection bake / Bake / Convection roast / Broil / Meat

probe / Toast / Air Fry / Cook Time

Steam clean

Bloqueo de seguridad

Reloj 12 o 24 horas

Inicio/apagado programable

Luz en horno

1 charola

2 parrillas

1 canastilla Air Fry

Gas: Alto 70.66 cm, ancho 79.24 cm, fondo 62.87 cm

Eléctrico: Alto 70.66 cm, ancho 79.24 cm, fondo 66.32 cm

Hornos / Gas y Eléctricos



NUEVO PRODUCTO

IO6062HGWI1

Gas LP 66L - 127 V / 60 Hz

IO6062HEWI1 \$25,999

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características

- Display glass touch
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Temporizador digital
- Encendido electrónico Glowbar
- Visor de flama
- Guía de cocinado en contrapuerta
- Sensor de flama
- Funciones del horno: Meat probe / Convection bake / Bake / Convection roast / Broil - Grill / Roast / Toast / Air Fry / Cook Time
- Reloj de 12hrs
- Timer de 12hrs
- Steam Clean
- Luz en horno
- Luz en horno
- Desfogue frontal
- Kit con conversión a gas natural
- 2 parrillas cromadas
- 1 charola
- 1 canastilla Air Fry

Gas: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm

Eléctrico: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm



NUEVO PRODUCTO

IO6056HGWI1

Gas LP 66L - 127 V / 60 Hz

IO6056HEWI1

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características

- 3 perillas con iluminación
- Termostato con seguridad
- Encendido Glowbar
- Temporizador mecánico
- Visor de flama (IO6056HGWI1)
- Guía de cocinado en contrapuerta
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Resistencia superior
- Funciones del horno: Broil / Bake / Convection / Defrost / Proof / Grill
- Luz en horno
- 2 parrillas
- 1 charola
- Sensor de flama
- Desfogue frontal asistido
- Kit de conversión a gas natural

Gas: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm

Eléctrico: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm



NUEVO PRODUCTO

IO6032HGWD1

Gas LP - 66L 127 V / 60 Hz

IO6032HEWD1

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características:

Gas LP / Eléctrico

Visor de flama

Display con dígitos blancos

2 perillas

Guía de cocinado en contrapuerta

encendido electrónico integrado

Sensor de flama

4 niveles de ajuste en altura para parrillas

Resistencia superior

Funciones del horno: Bake / Broil /

Grill / Defrost

Luz en horno

Reloj de 12hrs

Timer de 12hrs

Bloqueo de controles

Charola

2 parrillas cromadas

Desfogue frontal

Kit de conversión a gas natural

Eléctrico:

Alto 59.50 cm, ancho 59.30 cm, fondo 52.70 cm

Gas:

Alto 59.50 cm, ancho 59.30 cm, fondo 52.70 cm



Campanas

Diseñadas para hacer de tu cocina un espacio diferente.

Campanas



IO9019CI5I

isla 90 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable frente vidrio gris vulcano

Controles glass touch

Filtro de carbón activado

Filtro de aluminio lavable

Luz halógena

Night light

Función delay

Bloqueo de seguridad

3 Velocidades + boost

Capacidad de extracción 800 m³/hr

Alto min 94 - máx 126 cm

Ancho 89.8 cm

Fondo 42 cm



IO9018CI4I

isla 90 cm - 110 V / 60 Hz

IO9018CP4I

pared 90 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable con cristal plano

Auto apagado programable

3 Velocidades + boost

Filtro de carbón activado

Filtro de aluminio lavable

Alarma de cambio de filtro

Luz halógena

Night light

Función delay

Capacidad de extracción 800 m³/hr

Isla: alto min 92 - max 124 cm, ancho 90 cm, fondo 70 cm

Pared: alto min 76.2 - max 103.8 cm, ancho 89.8 cm, fondo 36 cm

Campanas



IO9014ICSSS0

pared 90 cm - 110 V / 60 Hz

IO6014ICSSS0


pared 60 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Controles: Botones con iluminación azul
Filtro de aluminio lavable
Filtro de carbón activado
Niveles de extracción: 3 + Boost
Indicador de encendido en botón
Iluminación LED
Niveles de iluminación: 1
Diámetro de ducto: 15 cm con reducción para 12cm
Capacidad de extracción 800 m3/hr

90 cm: alto min 79, ancho 89.8 cm, fondo 47 cm

60 cm: alto min 79, ancho 59.8 cm, fondo 47 cm



IOT6002I

pared 60 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable con cristal
Frente deslizable
Controles rocker switch
Filtro de aluminio lavable
Filtro de carbón activado
Luz halógena
1 Nivel de iluminación
2 Niveles de extracción
Recirculante o extractora
Capacidad de extracción 350 m3/hr

Alto mínimo: 18 cm,

Ancho 60 cm

Fondo 28 + 15 cm



IOPU801SSX0

bajo gabinete 80 cm - 120 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable
Controles por botones push con iluminación
Filtro de aluminio lavable
Filtro de carbón activado
Luz LED
1 Nivel de iluminación
3 Niveles de extracción
Recirculante o extractora
Capacidad de extracción 350 m3/hr

Alto 13.97 cm
Ancho 79.8 cm
Fondo 50.84 cm



IOT800211

bajo gabinete 80 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Tipo de diseño: telescópica
3 niveles de extracción
Controles slider/ocultos
Re circulación
2 filtros de aluminio lavable
Iluminación incandescente
1 nivel de iluminación
Capacidad de extracción 350 (m3/hr)

Alto 17.50 cm
Ancho 79.80 cm
Fondo 28.00 cm

Campanas



CU9018P2DS0

pared 90 cm - 120 V / 60 Hz


Características

- Instalación de pared
- Diseño de cristal plano
- 3 niveles de extracción + Boost
- Capacidad de extracción de 600 m3/hr
- Controles backlight color blanco
- 2 niveles de iluminación LED
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Alarma de cambio de filtro

Alto min 72.5-95

Ancho 90 cm

Fondo 52 cm

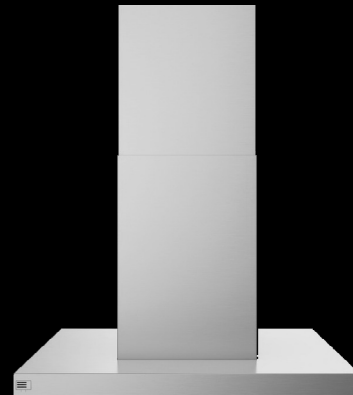

UV11036SRSS

pared 92 cm - 127 V / 60 Hz

Características

- Medida 91.44 cm (36")
- Luz LED
- 4 niveles de iluminación
- Indicador de encendido
- Capacidad de extracción 610 CFM1
- Ventilación perimetral
- Diseño en acero inoxidable
- 3 Filtros de acero inoxidable
- Sensor de temperatura/Humedad / Calidad de aire
- Controles metálicos ocultos
- Indicador de calidad del aire
- Niveles de extracción (3 Speed + Boost)
- Wifi a través de app SmartHQ
- Bluetooth (Chef Connect)

Alto mínimo: 6.03 cm,

Ancho 91.44 cm

Fondo 67.49 cm



iO mabe



Refrigeradores

Un exterior diseñado para lucir
y un interior pensado para rendir.



IOM510MZMRN0

top mount 513.12 L - 15-127 V 60 Hz

Características

Vidrio negro
Controles glass touch
Control de temperatura
Iluminación led
Display

Enfriador:

1 Cajón carnes
1 Cajón de express station
1 Cajón de frutas y verduras con control de humedad
Accesorio para huevos
3 Parrillas antiderrames
4 Anaqueles completos en puerta

Congelador:

1 Parrilla antiderrames
2 Anaqueles en puerta
Fábrica de hielos smart fill

Alto 186.46 cm
Ancho 74.67 cm
Fondo 78.71 cm

Refrigeradores



ROS510IIMRXO

510 L - 115 - 120 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable
Conectividad io mabe one
Steel fresh: Parrillas metálicas al interior
Jaladera tipo Sirius
Display táctil
Express Chill zone

Despachador de agua de 1.7 litros

Enfriador:

3 parrillas metálicas
3 anaqueles en puerta
1 anaquel especial para botellas
Cajón legumbrero con tapa de cristal
Cajón de productos delicados
Luz LED

Congelador:

2 parrillas de cristal templado
2 anaqueles en puerta
Demoldador de hielos en puerta
Smart Fill Ice Factory
Express Chill zone

Alto 187.8 cm
Ancho 74.3 cm
Fondo 73.7 cm



ONM23WGTHFS

dúplex 673 L - 120 V / 60 Hz

Características

Despachador de agua y hielos
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
Seguro para niños
Turbo cool
Quick ice

Controles electrónicos exteriores

4 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta

Enfriador:

Filtro
Luz LED en la parte superior y costados
3 parrillas de cristal templado ajustables
2 cajones para frutas/legumbres
1 cajón deli
4 anaqueles en puerta

Congelador:

Luz LED
3 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambón

Alto 177.48 cm
Ancho 83.22 cm
Fondo 84.21 cm

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refiere desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete.



Aplica para todos los refrigeradores



IDF25EYRCFS

708 L - 120 V / 60 Hz

Características

Controles internos
3 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua
Alarma de puerta abierta

Enfriador:

- Luz LED
- 2 parrillas completas de cristal templado
 - 2 cajones con control de humedad
 - 1 cajón Floating Snack Pan
 - 4 anaqueles en puerta

Congelador:

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

Alto 177.17 cm
Ancho 83.19 cm
Fondo 93.94 cm



Kit de unión para opción de gemelos
modelo GEMIDF25EYRCFS

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refiere desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete.



Complementos

Cada espacio lleno de diseño visual y funcional.



IO1702LI6
127 V 60 Hz

Características

Acero inoxidable

Interiores de acero inoxidable

12 Servicios

7 Ciclos de lavado

auto wash (smart sense), normal, heavy,
crystal, eco (energy saver), rinse only, speed cycle

Temperatura alta

Secado con calor

Sanitizado

Lavado programable (24 horas)

Despachador: jabón, enjuague y abrillantador

2 racks + canasta

Soil sensor

Depósito de desperdicios

49 Decibeles

Alto 82.60 cm

Ancho 59.70 cm

Fondo 56.90 cm

Lavavajillas / Hornos de microondas



IO1716LI0

127 V 60 Hz

Características

Interiores de acero inoxidable
16 Servicios
7 Ciclos de lavado
Filtro de retención de alimentos
Inicio programable
Opción 1/2 carga
Resistencia oculta
Rack superior ajustable
Función de secado
Despachador smart dispenser
Alarma al terminar el ciclo
Anaqueles para copas, tazas, canastilla para cubiertos
Termostato regulador de temperatura.
Depósito de desperdicios con filtro de retención
Lavado programable (1a 12 horas)
Sanitizante
Triturador
48 Decibeles

Alto 86 cm

Ancho 60.6 cm

Fondo 67.3 cm



IO110MDI1

31L - 120 V 60 Hz

Características

horno de microondas
empotre con trim incluido
controles digitales
display azul
grill
interior de acero inoxidable
temporizador 99 minutos/segundos
cocinado express 1-6 minutos
bloqueo de seguridad
agregar minutos
descongelar programable
aviso ciclo finalizado
funciones de cocción
función de microondas 6 auto menus
10 niveles de potencia
trim incluido

Alto 38.80 cm

Ancho 59.50 cm

Fondo 40.00 cm

Hornos de microondas



IO160MDI1

45L - 120 V 60 Hz

Características

Horno de microondas
instalación countertop/empotrable
control digital
grill
interior de acero inoxidable
temporizador 99 minutos/segundos
bloqueo de seguridad
descongelado programable
agregar minutos
aviso ciclo finalizado
funciones de microondas 6 auto menus
función de cocción (carne/ aves/ pescado)
cocinado express 1-6 minutos
10 niveles de potencia

Alto 32.70 cm

ancho 55.30 cm

fondo 44.30 cm





Todo lo que necesitas saber acerca de los productos io mabe, en un solo sitio. Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: **mabeglobal.com**

Único servicio directo de fábrica
especialistas certificados

servicio mabe

Línea Premium
(461) 471-7200

servicio.mabeglobal.com

mabeglobal.com

 [mabe_global](https://www.instagram.com/mabe_global)  [mabe](https://www.facebook.com/mabe)